

Allmand | ECLIPSE AB 2220

Remolque:

- Construcción completa de acero calibre 10
- Gomas y ruedas de 13 pulgadas
- Cuatro estabilizantes deslizantes con gato de pértiga
- Guardafangos pared doble de polietileno de rotación moldeada
- Barra derecha y removible para enganche
- Enganche de altura ajustable, combinación reversible
- Bola de 50 mm, enganche pivota macho de 75 mm
- Cadenas de seguridad
- Luces de freno / Direccionales / Traseras
- Color de seguridad naranja de alta visibilidad

Baterías:

- Una batería comercial de alto rendimiento 8D de 12-voltios de ciclo profundo

Paneles Solares:


- Matriz sencilla fotovoltaica cristalina de alta eficiencia de 50 vatios.

Elevado del Tablero:

- Sistema cabrestante manual de esfuerzo-reducido, tipo trinquete y poleas con embrague provee fuerza pareja en ambos lados del brazo de movimiento

Dimensiones

Panel Luminoso:.....	1.22 m x 2.44 m
Largo del marco:.....	2.56 m
Largo Total:.....	2.79 m
Ancho del remolque incluyendo guardafangos.....	1.73 m
Ancho Total del letrero:.....	2.44 m
Alto hasta el final del letrero cuando levantado:.....	2.16 m
Alto total: letrero levantado:.....	3.43 m
letrero bajado:.....	2.41m
Huella del gato:.....	1.77 m x 1.44 m

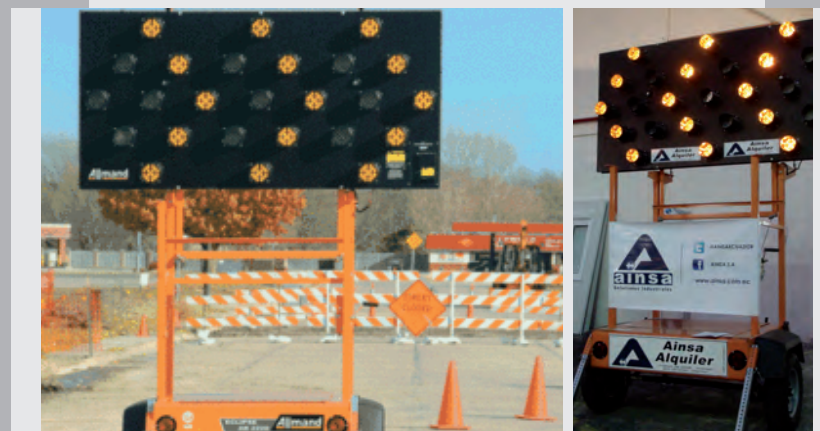

Unidad de Control Electrónica:

- Componente Allmand de estado sólido
- Control resistente al ambiente localizados en la cara del panel de control
- Cobertura con cerradura
- Indicador de bajo voltaje
- Fotocélula por debajo del tablero controla la intensidad de la lámpara automáticamente en proporción a los niveles de luz ambiental

Lámparas LED:

- Lámparas PAR-46 de eficiencia súper-alta

Tablero:

- Construcción entera de aluminio
- Capa protectora negra de alumiklad
- Visera de lámparas de 360 grados
- Luces de indicación de modo en el panel de atrás
- Indicador rojo de advertencia de bajo voltaje de visibilidad fácil
- Configuración de 15 lámparas ALT ó 25 lámparas APF disponibles

Matriz GYE:

PBX.: (593-4) 3712670 - 2920012 - 2920029
Fax: Ext. 103 Cel.: (593-9) 99096381
www.ainsa.com.ec

UIO:

PBX.: (593-2) 6014657 - 6010969 - 6011319
Fax: Ext. 103 Cel.: (593-9) 84999951
info@ainsa.com.ec